



# Varilla roscada/Tuercas alargadas

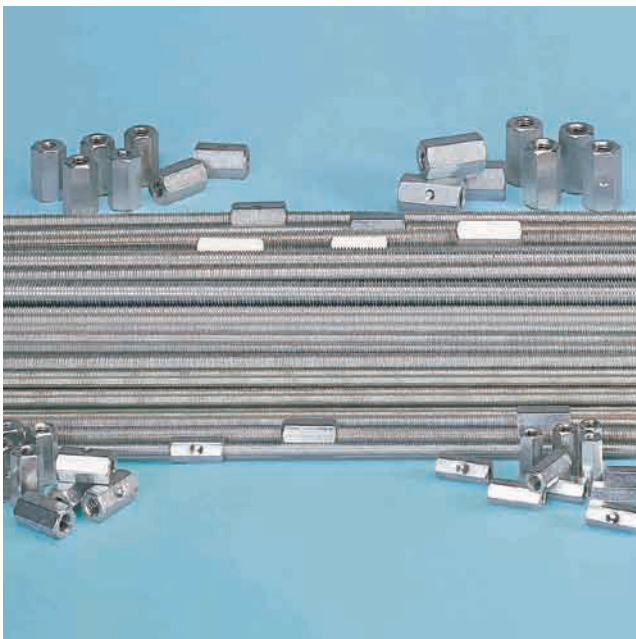

- **Varilla roscada galvanizada en diferentes longitudes.**
- **Las tuercas alargadas con Stop en el centro aseguran que las dos varillas son enroscadas en la tuerca con la misma profundidad. Un factor de seguridad importante.**



## Varilla roscada:

de filete laminado con cincado galvánico.

Se suministran en longitudes de 1 m / 2 m / 3 m.

(empleando varillas largas tendremos menos desperdicio)

## Tuerca alargada con Stop:

extra largas con cincado galvánico y con Stop.

M 6 = SW 10 x 25 mm de largo

M 8 = SW 13 x 25 mm de largo

M10 = SW 17 x 30 mm de largo

M12 = SW 19 x 35 mm de largo

## FORMA DE SUMINISTRO

### Varilla roscada GS

Art.Nº	Descripción
F11A-1001	GS M 6 x 1000 mm
F11A-1002	GS M 6 x 2000 mm
F11A-1003	GS M 6 x 3000 mm
F11A-1004	GS M 8 x 1000 mm
F11A-1005	GS M 8 x 2000 mm
F11A-1006	GS M 8 x 3000 mm
F11A-1007	GS M10 x 1000 mm
F11A-1008	GS M10 x 2000 mm
F11A-1009	GS M10 x 3000 mm
F11A-1010	GS M12 x 1000 mm
F11A-1011	GS M12 x 2000 mm
F11A-1012	GS M12 x 3000 mm

### Tuerca alargada LM

Art.Nº	Descripción
F11A-1101	LM M6 con Stop
F11A-1103	LM M8 con Stop
F11A-1105	LM M10 con Stop
F11A-1107	LM M12 con Stop