

Adaptador a la pletina

Permite el paso de una pletina al sistema de tubos METU-FORM:

Paso al: Sistema Tubo - Liso

Unión: Manguito MUX.

Ø 80-200 mm: Estanqueidad según DIN EN 12237 Clase D y mejor. La estanqueidad al aceite depende de la calidad del otro tubo instalado y de la superficie del mismo.

Suministro: Acero galvanizado.
Consultar otros materiales.

Paso al: Sistema Brida Paralela

Unión: Brida de cierre SRX.



Ø 200-450 mm: Brida paralela con 10 mm de altura.

Ø 500-1000 mm: Brida paralela con 15 mm de altura.

Ø 200-1000 mm: Estanqueidad según DIN EN 12237 Clase D y mejor. La estanqueidad al aceite depende de la calidad del otro tubo y de su superficie.

Suministro: Acero galvanizado.
Consultar otros materiales.

Considerar: Vds. nos pueden enviar su pletina, o enviarnos dibujos de las mismas para que nosotros las podamos fabricar.

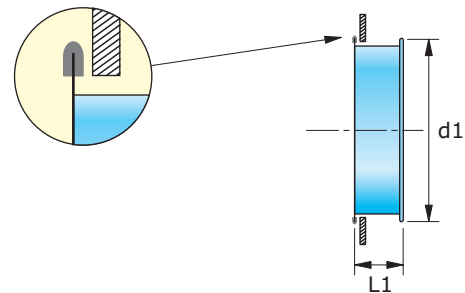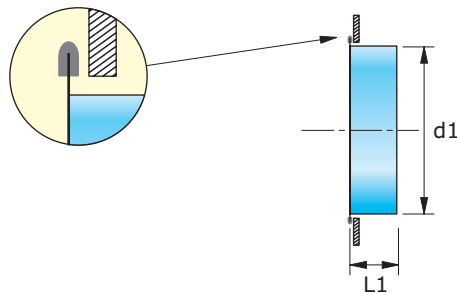

d1	Art. Nº	S1	L1	EUR/u.
80	AA118-41B	0,8	100	
100	AA120-41B	0,8	100	
125	AA122-41B	0,8	100	
140				
150	AA124-41B	0,8	100	
160	AA125-41B	0,8	100	
180	AA126-41B	0,8	100	
200	AA101-41B	0,8	100	
224				
250				
280				
300				
315				
355				
400				
450				
500				
560				
600				
630				
710				
800				
900				
1000				

d1	Art. Nº	S1	L1	EUR/u.
80				
100				
125				
140				
150				
160				
180				
200	EA101-41B	0,8	100	
224	EA102-41B	0,8	100	
250	EA103-41B	0,8	100	
280	EA104-41B	0,8	100	
300	EA105-41B	0,8	100	
315	EA106-41B	0,8	100	
355	EA107-41B	0,8	100	
400	EA108-41B	1,0	100	
450	EA109-41B	1,0	100	
500	EA110-41B	1,0	100	
560	EA111-41B	1,0	100	
600	EA112-41B	1,0	100	
630	EA113-41B	1,0	100	
710	EA114-41B	1,0	100	
800	EA115-41B	1,2	100	
900	EA116-41B	1,2	100	
1000	EA117-41B	1,2	100	