


Reducciones

Forma de suministro:
 Acero galvanizado.
 Consultar otros materiales.

Reducciones prensadas




d1	d2											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80												
100	AA111-47B											
125	AA121-47B	AA122-47B										
150	AA131-47B	AA132-47B	AA134-47B									
160	AA151-47B	AA152-47B	AA154-47B	AA156-47B								
180	AA171-47B	AA172-47B	AA174-47B	AA176-47B	AA177-47B							
200	AA191-47B	AA192-47B	AA194-47B	AA196-47B	AA197-47B	AA198-47B						
224												
250												
280												
300												
315												
355												
400												
450												
500												
560												
600												
630												
710												
800												
900												
1000												


Reducciones

Ø 200-450 mm:
 Brida paralela con 10 mm de altura.
Ø 500-1000 mm:
 Brida paralela con 15 mm de altura.

Forma de suministro:
 Acero galvanizado.
 Consultar otros materiales, ángulos y
 diámetros Ø más pequeños.



Reducciones prensadas:
Ø 100-315 mm

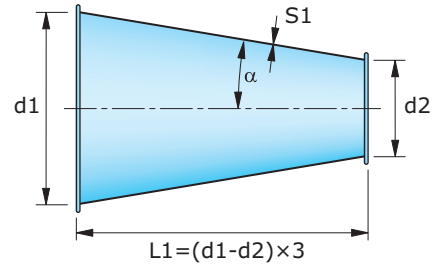

Reducciones soldadas:
Ø 355-1000 mm, ángulo $\alpha \approx 9^\circ$

d1	d2											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80												
100												
125												
150												
160												
180												
200	EA191-45B	EA192-47B	EA194-47B	EA196-47B	EA197-47B	EA198-47B						
224		EA203-45B	EA204-45B	EA206-47B	EA207-47B	EA208-47B	EA209-47B					
250		EA224-45B	EA225-45B	EA226-47B	EA227-47B	EA228-47B	EA229-47B	EA230-47B				
280		EA244-45B	EA245-45B	EA246-45B	EA247-45B	EA248-45B	EA249-47B	EA250-47B	EA251-47B			
300		EA264-45B	EA265-45B	EA266-45B	EA267-45B	EA268-45B	EA269-47B	EA270-47B	EA271-47B	EA272-47B		
315		EA284-45B	EA285-45B	EA286-45B	EA287-45B	EA288-45B	EA289-45B	EA290-45B	EA291-45B	EA292-45B	EA293-45B	
355		EA304-45B	EA305-45B	EA306-45B	EA307-45B	EA308-45B	EA309-45B	EA310-45B	EA311-45B	EA312-45B	EA313-45B	EA314-45B
400				EA326-45B	EA327-45B	EA328-45B	EA329-45B	EA330-45B	EA331-45B	EA332-45B	EA333-45B	EA334-45B
450				EA346-45B	EA347-45B	EA348-45B	EA349-45B	EA350-45B	EA351-45B	EA352-45B	EA353-45B	EA354-45B
500							EA369-45B	EA370-45B	EA371-45B	EA372-45B	EA373-45B	EA374-45B
560												EA394-45B
600												EA414-45B
630												EA444-45B
710												
800												
900												
1000												



Reducciones

Ø 200-450 mm:

Brida paralela con 10 mm de altura.


Ø 500-1000 mm:

Brida paralela con 15 mm de altura.


Forma de suministro:

Acero galvanizado.

Consultar otros materiales, ángulos y diámetros Ø más pequeños.



Reducciones prensadas:
Ø 100-315 mm

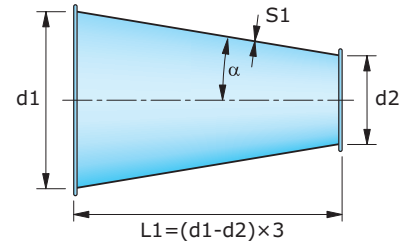

Reducciones soldadas:
Ø 355-1000 mm, ángulo $\alpha \approx 9^\circ$

d1	d2												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	-	
80													
100													
125													
150													
160													
180													
200													
224													
250													
280													
300													
315													
355													
400	EA335-45B												
450	EA355-45B	EA356-45B											
500	EA375-45B	EA376-45B	EA377-45B										
560	EA395-45B	EA396-45B	EA397-45B	EA398-45B									
600	EA415-45B	EA416-45B	EA417-45B	EA418-45B	EA419-45B								
630	EA445-45B	EA446-45B	EA447-45B	EA448-45B	EA449-45B	EA450-45B							
710		EA476-45B	EA477-45B	EA478-45B	EA479-45B	EA480-45B	EA481-45B						
800				EA508-45B	EA509-45B	EA510-45B	EA511-45B	EA512-45B					
900				EA528-45B	EA529-45B	EA530-45B	EA531-45B	EA532-45B	EA533-45B				
1000						EA550-45B	EA551-45B	EA552-45B	EA553-45B	EA554-45B			