





Escuadras MB

- Escuadra robusta en acero galvanizado para la suspensión de conductos.
- Aplicable a muchas y variadas situaciones de montaje.
- Se suministra en diferentes longitudes.
- Se suministra con la goma GP M8 que garantiza una buena insonorización.

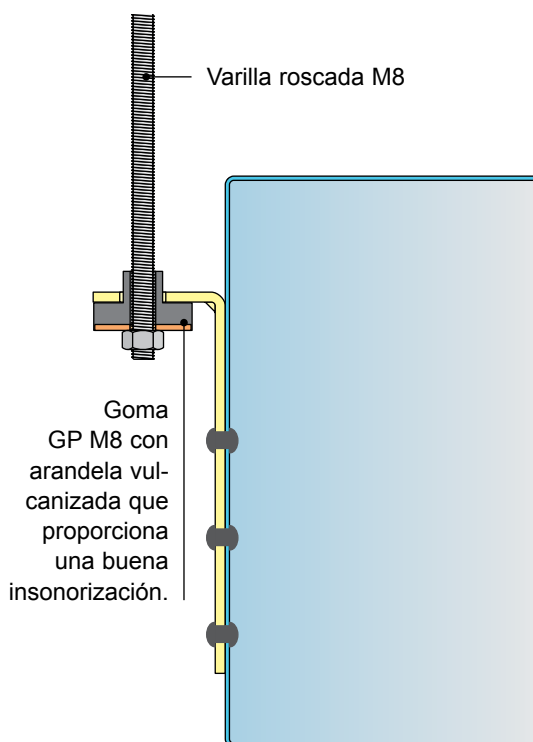

Dimensiones

(datos en mm)

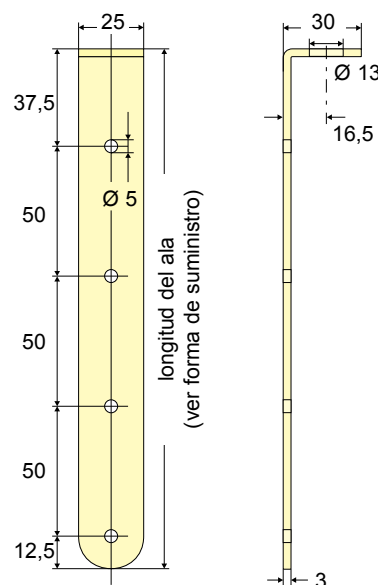

Forma de suministro y carga admisible

Art.Nº	Descripción	Insonorizada con	Longitud del ala	Agujeros	Carga admisible*
F06V-1001	MB 10	Goma GP M8	100 mm	2	300 N
F06V-1002	MB 15	Goma GP M8	150 mm	3	300 N
F06V-1003	MB 20	Goma GP M8	200 mm	4	300 N



* La carga máxima es conforme con la norma DIN EN 12236 y por esto se puede utilizar completamente. La carga de rotura es tres veces superior.

Encontrarán información más detallada de las gomas GP y GR en "Goma GP + Arandela de goma GR".